

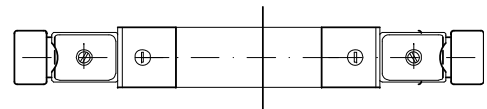
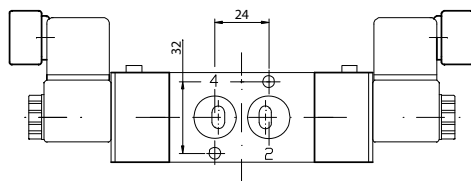
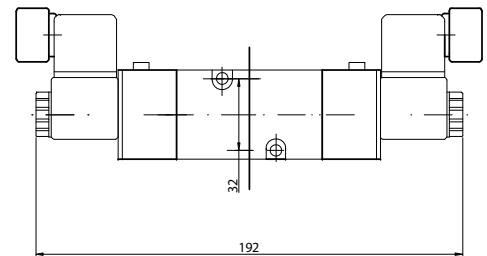


Magnetventil

Bistabil 5/2 vägs
Namuranslutning
Aluminiumhus
Skyddsklass IP65
Arbetstryck: 1.5-8 bar, maxtryck 8 bar, G1/4"
luftanslutningar.
Temperaturområde: 5-50°C
Effektåtgång: 230 V AC: 6,4 VA
24 V DC: 4 W
Artikelnummer: 24V: P-10302500
230V: P-10302501



Dimensioner ventil

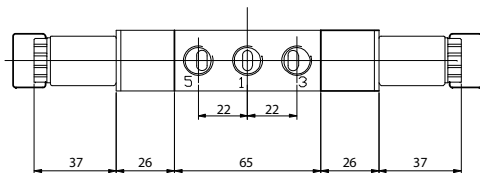

Dimensioner spole

