

Proffs Thermoblock Pool





Proffs Thermoblock Pooler

Koppla av vid din egen oas

Flexibelt och smart sätt att bygga

Det är Proffs thermoblocken som gör poolbyggandet enkelt, stabilt och bäst isolerat. Tack vare en välbeprövad insticks-konstruktion sätts blocken snabbt och enkelt ihop. Byggstenssystemet ger många valmöjligheter och mycket flexibilitet. Du väljer själv storleken och formen på just din pool och kan enkelt anpassa den efter trädgårdens förutsättningar. En trappa kan enkelt byggas in.

Fantastisk värmeisolation

Främsta argumentet är värmeisoleringen. Poolväggarna har en fantastisk värmeisolering med ett k-värde på 0,29. Denna isolationsförmåga utklassar andra typer av pooler. I och med att värmen hålls i lite längre förlängs din poolsäsong och uppvärmningskostnaden av poolen reduceras.

Thermoblocken

Poolstommen byggs med thermo byggstenar och när den är färdigställd och armerad fylls dessa med betong.

Tack vara minimala skarvar och släta byggstenar behövs



ingen spackling eller liknande efterbehandling. Instickskonstruktionen ökar dessutom stabiliteten och gör poolen mycket robust och tålig. Proffs Thermoblock Pooler är även en bra lösning för sluttande tomter (iaktta högre armeringskrav).


Vår raka byggsten utmärker sig genom ett speciellt ytskikt med mycket hög tryckfasthet. Stenen är på insidan av kvalitén P80 och därmed tillräckligt hård för att det inte ska uppstå synliga bulor. Ett extra skyddsskikt (plexiglasskiva, spackling, skyddsmatta eller liknande) är inte nödvändigt.

Runda former byggs med våra radiusstenar. Fria former med en radius mellan 1 och 7 m är möjliga. Radiusstenar är i tryckfasthet P25 (extra skyddsskikt är nödvändigt).



Thermo bottenplatta

Bästa möjliga isolering av poolen fås när även bottenplattan isoleras. Thermo bottenplattor läggs på den gjutna betongplattan och täcker eventuella ojämnheter som uppstått. Att gå på en thermo bottenplatta är dessutom en mycket mer angenäm upplevelse än att gå på en hård betongplatta.





Poolliner

Klär poolen

Alla våra liners är av PVC och köld- och UV-beständiga. Materialvalet är viktigt och vi använder oss av beprövad AlkorPlan kvalitet som är konformad i enlighet med den senaste europeiska normen. Linerns tjocklek är 0,75 mm.



Tack vare snäpp-in listen av aluminium är det enkelt att hänga i och sätta linern på plats. Snäpp-in listen gör det också enkelt att byta linern i efterhand eftersom eventuella kantstenar då inte behöver tas bort.




Mosaik




Persia blå



Persia svart



Carrara



Marmorerad



Blå



Ljusblå



Grå



Antracit



Sand




Vit

Poolmontering

Proffs Thermoblock Poolen är ett bra val för dig som vill bygga själv och är lite händig. Detta är en grov beskrivning av hur poolen monteras. Obs! Läs alltid igenom hela monteringsanvisningen samt säkerhetshänvisningarna innan du påbörjar monteringen. Monteringsanvisning bifogas i alla poolset.

- Utgrävning av en grop
- Byggnation av bottenplatta
- Byggstenar byggs upp på betongplattan
- Armeringsjärn monteras
- Inbyggnadsdelar monteras
- Stommen fylls med betong (kan fyllas maskinellt med en fallbroms)
- Skyddsmattan limmas på insidan
- Snäpp-in listen monteras och poollinern hängs in
- Montering av flänsar på inbyggnadsdelarna
- Rördragning och installation av sandfilteranläggningen
- Återfyllning och fyllning av poolen med vatten

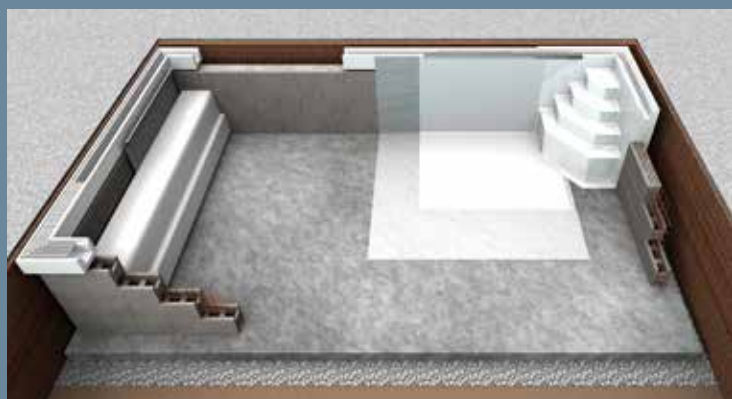



Bräddavlopp, inlopp och avlopp

Inbyggnadsdelar med hög kvalitet

En bra cirkulation i poolen är viktig för att garantera en bra vattenkvalité. Genom bräddavloppet leds vattnet till filtret och sedan tillbaka till poolen genom inloppen. Bräddavloppet kallas också för ytvattenrenare eftersom den drar bort smuts från vattenytan. Som standard ingår ett bräddavlopp i poolsetet och två inlopp och väggenomföringar i ABS-material. Ett ökat vattenflöde och avsevärt bättre cirkulation uppnår du genom att uppgradera till två bräddavlopp och 4 inlopp (i poolsetet 10 x 5 x 1,5 m ingår 2 bräddavlopp och 4 inlopp / väggenomföringar). Ett bottenavlopp säkerställer dessutom en enkel tömning av bassängen. För alla pooler med överloppsränna är ett botteninlopp ett måste för att uppnå en bra vattencirkulation.

Inbyggnadsdelar i ABS

ABS är ett mycket slag- och tryckfast material som är beständigt mot kraftiga temperaturväxlingar och samtliga poolkemikalier.



Bräddavlopp



Inlopp



Väggenomföring



Bottenavlopp/
Botteninlopp



Bräddavlopp



Inlopp



Väggenomföring

Rostfri täckram

En värdefull uppgradering som dessutom är prisvärd är att välja en rostfri täckram och bakomliggande delar i ABS material. Täckram och inlopp i en exklusiv rostfri finish med en mycket hög kvalitet i rostfritt stål, 1.4571.



Brädd-
avlopp



Väggen-
omföring



Inlopp



Botten-
avlopp-/
inlopp



Lock
botten-
avlopp



Lock
botten-
inlopp

Rostfria inbyggnadsdelar

Inbyggnadsdelar genomgående i rostfritt stål SIS2348 med en snygg höglanspolerad finish.



Belysning

En stämningsfull badupplevelse hela dygnet

Integrera belysningen i din pool och gör kvälls- eller nattdoppen till en skön upplevelse. Dessutom ger en upplyst pool en mysig stämning när du njuter av en utekväll vid poolen.

300 W lampor

300 W lampor ger ett kraftigt ljus. Lampan finns tillgänglig i ABS, alternativt i ABS med synliga delar i rostfritt stål, 1.4571.

Ytterligare ett alternativ är lampan i genomgående rostfritt stål SIS2348 med en högglanspolerad finish.



Lampa ABS



Med rostfri täckram



Rostfri lampa

LED lampor

Energisnåla och miljövänliga LED lampor som ger ett mildare ljus. Alla LED lampor innehåller en vit alternativt RGB ljuskälla med fasta färger och färgspel. Lampan är tillgänglig i ABS, ABS med synliga delar i rostfritt stål 1.4571 eller genomgående rostfritt material SIS2348.



LED lampa



Med rostfri täckram



Rostfri lampa

Trappor


Mer än bara komfort

En trappa är mer än bara en entré till poolen.


Flera av våra trappor har en sitt- och vilodel som inbjuder till att njuta lite extra av solskenet medan du sitter i den uppfriskande poolen.

Trapporna övertygar med en attraktiv design, genomtänkt teknik och mycket flexibilitet. De produceras av glasfiberförstärkt polyester, ett mycket robust och tåligt material. Ytan har en högglans finish som inte bara är snygg utan också angenäm för huden. Som standard levereras trappan och halkskyddet på trappstegen i vitt men kan även fås i olika färger. På det sättet kan färgkontrasten mellan trappan och linern minskas. Kontakta oss för mer information.


Samtliga trappor är färdiga enheter klara att integreras i poolen. Stödfoten under trappan förenklar byggandet avsevärt. För pooler med överloppsränna, eller för poolsanering och montering i efterhand är trappan Octa Eck lämplig. Trappan står i vattnet och kan monteras universellt.




Malaga 225



Malaga 325



Kanto 250



Ravenna Eck 200



Rio 150



Octa Eck 140 U*

* Kan fällas fram för rengöring






Proffs Overflow System

Sömlös övergång från trädgård till pool


En riktig härligt poollösning får du när vatten fylls ända upp till poolkanten. Den sömlösa övergången från marken till poolvattnet ger poolen en lyxigare känsla. Med en överloppsränna undviker man höjdskillnaden mellan vattenytan och poolkanten som ett bräddavloppssystem alltid medför.

En överloppsränna garanterar en optimal genomströmning av poolen. Vatten tillförs genom botteninlopp och smutsen dras från vattenytan på bästa möjliga sätt. Tack vare en speciell byggsten med en mycket bra tryckfasthet integreras överloppsrännan på ett enkelt och smidigt sätt. För installationen behöver man dessutom vattenbehållare och respektive utrustning.

Vatten leds via överloppsrännan till en behållare som har följande utrustning: Vattenståndsmätare, styrenhet för filter inklusive kontroll för att filtret stängs av i fall vattenståndet är under minimum nivå. Dessutom behövs rör- och kopplingsdelar i Ø 63 mm. Iaktta att linern för en pool med överloppsränna måste svetsas på plats.



Överloppsränna P100



Överlopps-galler



Vattenståndsmätare och styrenhet



Vatten-behållare



Jet Stream och Fontän

Motion och en härlig atmosfär

En jet stream möjliggör oändlig simning även i de minsta poolerna. Motströmsstyrkan kan anpassas till den egna konditionen. Jet streamen är väl beprövad med en kraftfull pump och en bra kapacitet. Missa inte att bygga in en jet stream vid poolbygget. Är du osäker rekommenderar vi att du integrerar inbyggnads-satsen som möjliggör att jet streamen kan inbyggas vid ett senare tillfälle. Handtaget finns tillgängligt i rostfritt stål eller rostfritt stål med ett vitt ytskikt.



Motström ABS



Motström rostfritt



Handtag

Bjud dig själv på en härlig atmosfär och äkta spa-feeling. Fontäner ger inte bara optiskt ett härligt intryck utan även en spännande upplevelse vid poolen.

Kontakta oss för ett brett urval av eleganta och sköna former.

Fontän Cobra i spegelpolerat rostfritt stål med en höjd på 650 mm och duschbredd 390 mm.


Kompletteras med monteringsats.



Fontän Cobra

Proffs Thermoblock Pool Paket

Standard setet innehåller



Poolbygge

Antal byggstenar P80 och slutelement för respektive poolstorlek. Skyddsmatta för inklädnings av väggar och botten inklusive fleece-lim för fästning av skyddsmattan.

Betong och armering ingår ej i poolsetet.



Poolliner

Poolliner 0,75 mm, enfärgad inklusive snäpp-in list för liner monteringen.

Mönstrad liner som tillval.



Exempelfoto

Sandfilteranläggning

Sandfilteranläggning anpassad efter poolstorlek. Sandfilter med en kraftfull pump för att få en bra cirkulation i bassängen. Filtertanken av polypropylen har en 6-vägs-toppventil som är förberedd för 50 mm rörkoppling. Kvartssand medföljer, mängden är anpassad till filtertankens storlek. Samtliga sandfilter har ett förfilter och levereras med filterplatta. Anpassad efter poolstorlek har sandfilterpumpen följande specifikationer (info om vilken pump som medföljer finns i tabellen).

Pump 8 m³/h:

600 W / 0,8 hk, självsugande

Pump 11 m³/h:

690 W / 0,92 hk, självsugande



Rostfri stege

Stege i rostfritt V2A stål.

Lejdarna är 43 mm tjocka och trappstegen är utrustade med halkskydd. Stege för nedgrävda modeller med 4 steg vid 150 cm djup pool.



Inbyggnadsdelar

Bräddavlopp med förlängd hals i materialet ABS.

Inlopp 18 mm i ABS, 2 st.

Vägggenomföringar i ABS, 2 st

Rostfria alternativ som tillval. I poolsetet 10 x 5 x 1,5 m ingår 2 bräddavlopp, 4 vägggenomföringar och 4 inlopp.



PVC delar och kopplingar

PVC slang Ø 50 mm, kulventil, vinklar och kopplingar som behövs för att koppla ihop poolen med filtret ingår.

Delarna är anpassade till poolsetet och levereras inklusive PVC rengöringsvätska och lim.



Proffs Thermoblock Pool Paket

Artikel	Poolstorlek (L x B x H)	Volym	Filteranläggning	Art.nr. (+ Liner nr.)	Rek. kundpris	Rek. kundpris
					enfärgad liner	mönstrad liner
Proffs Thermoblock Pool	600 x 300 x 150 cm	25 m ³	8 m ³ /h	47720060	51 990 kr	54 990 kr
Proffs Thermoblock Pool	700 x 350 x 150 cm	34 m ³	8 m ³ /h	47720070	57 990 kr	61 990 kr
Proffs Thermoblock Pool	800 x 400 x 150 cm	45 m ³	11 m ³ /h	47720080	62 990 kr	67 490 kr
Proffs Thermoblock Pool	1000 x 500 x 150 cm	70 m ³	11 m ³ /h	47720100	82 990 kr	88 990 kr

Inbyggnadsdelar

Som standard ingår bräddavlopp, 2 st inlopp och 2 st väggenomföring*. Följande tillval finns:

	Art.nr.	Rek. kundpris
Uppgradering till 2 bräddavlopp, 4 inlopp, 4 väggenomföring, ABS	47720992	2 890 kr
Uppgradering till synliga inbyggnadsdelar i rostfritt *)	47720990	3 690 kr
Uppgradering till bräddavlopp, inlopp och väggenomföring i rostfritt*)	47720991	7 490 kr
Bottenavlopp i ABS *) Uppgradering till rostfritt lock är möjligt	450550200F	499 kr
Botteninlopp i ABS *) Uppgradering till rostfritt lock är möjligt	450550200EF	899 kr

*) I Pool setet 47720100 ingår 2 st bräddavlopp, 4 st inlopp, 4 st väggenomföring. För poolen 47720100 rekommenderas 2 st uppgraderingsset.

Belysningspaket

Paket innehåller lampa, ljuskälla, inbyggnadsdelar, kopplingsdosa och transformator

	Art.nr.	Rek. kundpris
Paket Lampa 300 W / 12 V i ABS	47720980	3 190 kr
Paket Lampa 300 W / 12 V i ABS med täckram i rostfritt stål	47720981	4 390 kr
Paket Lampa 300 W / 12 V i rostfritt stål	47720982	4 990 kr
Paket LED Lampa vit i ABS	47720983	4 490 kr
Paket LED Lampa RGB i ABS	47720984	5 090 kr
Paket LED Lampa RGB i ABS med täckram i rostfritt stål	47720986	6 290 kr
Paket LED Lampa vit i rostfritt stål	47720987	10 990 kr
Paket LED Lampa RGB i rostfritt stål	47720988	11 690 kr

Trappor

Vid köp av en trappa i samband med ett Proffs Thermoblock Pool Paket tas stegen ur setet vilket reducerar set priset med 3290 kr.

	Art.nr.	Rek. kundpris
Malaga 225, L 1075 x B 2250 x H 1500 mm	2500851	31 990 kr
Malaga 325, L 1333 x B 3250 x H 1500 mm	2500853	41 990 kr
Kanto 250, L 1165 x B 2500 x H 1500 mm	4775001	32 990 kr
Ravenna Eck 200, L 2000 x B 2000 x H 1510 mm	4775008	35 990 kr
Rio 150, L 1075 x B 1500 x H 1510 mm	4775007	23 990 kr
Octa Eck 140 U, L 1350 x B 1350 x H 1250 mm	4775010	25 990 kr

Jet Stream

Motströmsanläggning inkl pump, konsoll och rörmaterial. För installationen behövs inbyggnadskärl.

	Art.nr.	Rek. kundpris
Jet Stream i ABS ST 900, 2,6 kW / 400 V	451400256	17 990 kr
Jet Stream i ABS ST 1150, 4,0 kW / 400 V	451400260	22 990 kr
Jet Stream i rostfritt stål ST 900, 2,6 kW / 400 V	451400266	19 990 kr
Jet Stream i rostfritt stål ST 1150, 4,0 kW / 400 V	451400270	28 990 kr
Inbyggnadskärl för Serie ST	451400250F	1 990 kr
Handtag i rostfritt stål	451400254	3 990 kr

Fontän

Inklusive anslutningsadapter och 2 insugsmonteringar. För installation behövs monteringssetet.

	Art.nr.	Rek. kundpris
Fontän Cobra i rostfritt stål, höjd 670 mm, duschbredd 390 mm	47707705	19 990 kr
Monteringsset för fontäner	47708010	15 990 kr

Proffs Overflow Pool Paket

Utöver de delar som ingår i Proffs Thermoblock Pool Paketet innehåller overflow systemet överloppsränna, galler och botteninlopp (istället för bräddavlopp och inlopp), vattenbehållare och utrustning samt rör och kopplingar för överloppssystem. Linern måste svetsas på plats, ingår ej.

	Poolstorlek (L x B x H)	Volym	Filteranläggning	Art.nr.	Rek. kundpris
Proffs Overflow Paket	600 x 300 x 150 cm	25 m ³	8 m ³ /h	47730060	129 990 kr
Proffs Overflow Paket	700 x 350 x 150 cm	34 m ³	8 m ³ /h	47730070	139 990 kr
Proffs Overflow Paket	800 x 400 x 150 cm	45 m ³	11 m ³ /h	47730080	149 990 kr
Proffs Overflow Paket	1000 x 500 x 150 cm	70 m ³	11 m ³ /h	47730100	159 990 kr

Chemoform Scandinavia AB

C/O Tysk-Svenska Handelskammaren

Box 271 04 | 102 52 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 (0) 8 55 92 20 55

Fax +46 (0) 8 55 92 20 29

chemoform.scandinavia@chemoform.com

www.chemoform.se

Liner nr: Mosaik blå –M, Persia Blå –PB, Persia Svart –PS, Carrara –C, Marmorerad –MA, Blå –B, Ljusblå –L75, Grå –G75, Antracit –A75, Sand –SA75, Vit –V75