

SVERIGEPUMPEN TRIPPEL



3 inndelar
1 utedel



Sverigepumpen Trippel

Värm tre våningsplan samtidigt

Sverigepumpen Trippel är perfekt när du vill värma tre våningsplan samtidigt. Tre inndelar kopplade till samma utdel är en mycket smidig värmepumpslösning. Värm källaren, markplan, och övervåning samtidigt. Eller sätt inndelarna i tre sovrum, sätt på kyla och sov gott genom de varma sommarnätterna.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva köldmediet R32 som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

Sverigepumpen har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

R32

Energieffektiv och ger längre livslängd

Byggt för Norden

Byggt för vårt klimat

Kyl på sommaren


Värm på vintern

1989

Kinnan har Erfarenhet sedan starten 1989

SVERIGEPUMPEN TRIPPEL

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

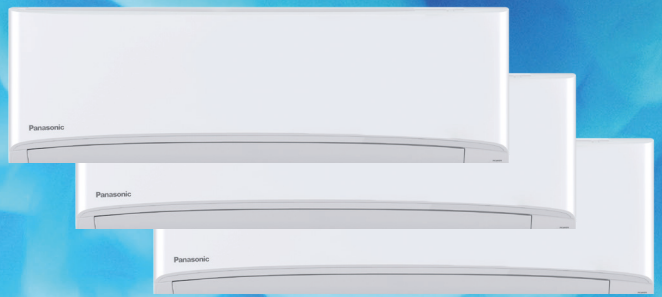

			TRIPPEL
Maximal Kapacitet			10,4 kW
VärmeKapacitet	Min-Max	kW	3,3-10,4
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	4,50
COP vid -7		W/W	3,95
SCOP	Nominell	Energiklass	4,2 (A+)
SEER	Nominell	Energiklass	8 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Min-Max	kW	0,62-2,86
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	1 733
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	6,8 (1,9-8,0)
Anslutningseffekt Kyla	Min- Max	kW	0,27-2,37
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	298
Spänning		V	230
Lämplig Säkring		A	16
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3
Max rörlängd, totalt		m	60
Max höjdskillnad		m	15
Köldmedia, mängd			R32, 2,1 kg
Förfylld utedel för totalt		m	30
Efterfyllning		g/m	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m ³ /h	710
Ljudnivå (inredel)	(Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	42/30/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	52
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	290/799/197
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	795/875/320
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+46
Nettovikt inredel		kg	8
Nettovikt utedel		kg	71

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare